


# SSB AKÜ

## SB7.2-12 (12V7.2AH)


### ● Kutup Başı Türü (mm)

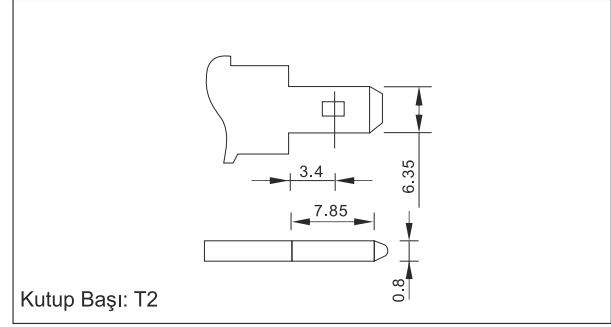

### ● Özellikler

Nominal Gerilim	12V	
Nominal Güç (20 saatlik oran)	7.5 Ah	
Ebatlar	Toplam Yükseklik	100mm (3.94 inç)
	Yükseklik	94mm (3.70 inç)
	Uzunluk	151mm (5.94 inç)
	Genişlik	65mm (2.56 inç)
Ortalama Ağırlık	2.30Kg (5.06lbs)	


### ● 25°C Deşarj Derinliğinde Çevrim Ömrü

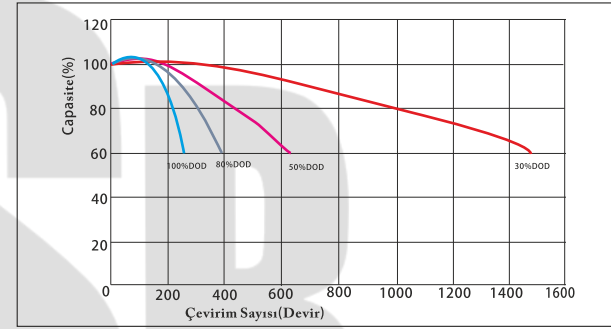

### ● Nitelikler

25°C(77°F) 'de Kapasite	20 saatlik oran(0.38A)	7.50AH
	10 saatlik oran(0.69A)	6.90AH
İç Direnç	5 saatlik oran(1.28A)	6.40AH
	1 saatlik oran(4.50 A)	4.50AH
Sıcaklığın kapasiteye etkisi (20saatlik oran)	10.5V ile 1.5 saatlik deşarj	3.2A
	25°C(77°F) 'de Tam Şarjlı Akü	17mΩ
Yaşam Ömrü	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Şarj (Sabit Voltaj)	25°C(77°F) 'de kendi kendine deşarj	3 ay depolama sonrası Kapasite 91%
		6 ay depolama sonrası Kapasite 82%
		12 ay depolama sonrası Kapasite 64%
Devir	İlk şarj akımı 3.00 Amperden daha az	10 ~ 12 yıl
	Kullanım	İlk şarj Voltaj 14.40-15.00V Süre 14~16h Voltaj 13.50-13.80V

### ● 25°C(77°F) 'de Deşarj Eğrileri

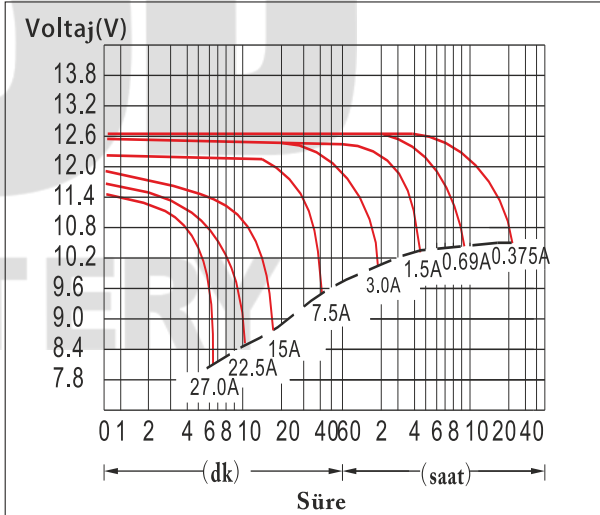

### 25°C(77°F) 'de Sabit Akım(Amper) ve Sabit Güç(Watt) Deşarj Tablosu

Süre	5dk	10dk	15dk	30dk	1saat	2saat	3saat	4saat	5saat	8saat	10saat	20saat	
9.60V	A	27	17,7	13,1	8,63	4,5	2,63	1,93	1,55	1,32	0,87	0,71	0,39
	W	280	190	141	92,7	48,6	28,8	21,5	17,4	15	10	8,19	4,51
10.20V	A	24,8	16,9	12,1	8,19	4,22	2,52	1,88	1,5	1,29	0,85	0,7	0,38
	W	266	189	135	91,9	47,8	29	21,7	17,4	15	10	8,19	4,44
10.50V	A	22,5	15,8	11,3	7,94	4,09	2,47	1,84	1,43	1,28	0,84	0,69	0,38
	W	247	180	128	91,3	47,3	28,6	21,5	16,7	14,9	9,92	8,16	4,43
10.80V	A	21,7	15,1	10,5	7,72	3,95	2,41	1,81	1,4	1,22	0,82	0,67	0,37
	W	243	174	121	89,4	46	28,2	21,4	16,5	14,4	9,74	7,99	4,35
11.10V	A	20	14,3	9,8	7,5	3,81	2,34	1,72	1,37	1,17	0,8	0,66	0,36
	W	227	165	113	87,8	44,8	27,7	20,4	16,4	13,9	9,58	7,92	4,32

NOT: SADECE REFERANS İÇİN

